


「Panorama  
Elevators  
观光电梯」

蒂升电梯，  
上下求索，塑造  
城市交通未来。



# 您的全球城市交通领导者

我们是全球领先的电梯公司。

良好的城市交通可以减少拥堵、环境污染、运输压力和能源消耗。我们创新、高效和可靠的乘客运输系统是城市实现良好交通的关键。无论是建造全新的先进系统，还是对现有系统进行现代化改造，我们的产品都能提供重要的能源和时间效率。

## 蒂升电梯(中国)

蒂升电梯源自具有两百多年历史的德国蒂森克虏伯集团。

自1995年进入中国，随着业务和生产能力的快速增长，我们现在全国有约10000名员工，三个生产基地，公司产品包括客用及货用电梯、自动扶梯、自动人行步道，并为各种产品提供量身定制的服务方案。

依靠密集的分公司、办事处网络、技术雄厚的本地化工厂和全球技术服务中心，蒂升电梯为所有的产品系列提供新梯安装、更新改造和维保服务。我们始终致力于成为客户至上的电梯和自动扶梯解决方案供应商。随时随地，无处不在。





## Panorama Elevators

作为一款高品质的乘客电梯，蒂升观光电梯杰出的全景设计为乘客提供更好的视觉享受。观光电梯不仅仅是安全和舒适，而且其与楼宇的品质完美融合，足够吸引每一个人的关注。蒂升观光电梯在不同需求的各式楼宇中都赢得了不俗的口碑。



### 安全可靠

额外的保护措施

- UCMP (轿厢意外移动保护)
- 轿内防扒门设计
- 坚固夹胶玻璃轿壁
- 高安全设计标准



### 舒适体验

卓越的乘坐享受

- 减振降噪优化
- 高精度驱动系统
- 更多的全方位感官设计



### 定制设计

完美的技术平台，独特的外形设计

- 基于楼宇特点的多种全面解决方案
- 多种玻璃轿厢形状和上下罩设计
- 全玻璃轿厢和半玻璃轿厢任选

### 产品适用建筑类型

- 购物中心
- 地铁 / 火车站
- 办公楼宇

- 酒店
- 机场

### 产品适用范围

- 提升高度 $\leq 110\text{m}$
- 额定载重量 $\leq 1600\text{kg}$
- 额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$
- 适用类型：有机房 / 无机房

## 安全可靠



### 额外的保护措施

围绕安全和可靠运行的专业设计——这就是 Panorama 观光梯能够有如此优异表现的原因。

#### 1. 坚固夹胶玻璃轿壁

- 通过严格摆锤测试。
- 轿厢内部安装的钢制扶手保证乘客在安全区域内尽情享受美景。

#### 3. UCMP (轿厢意外移动保护)

- 当轿厢在平层区发生意外移动时，UCMP功能将立刻启动，在极短的距离内制停电梯，额外保护乘客进出轿厢安全。

#### 2. 轿内防扒门设计

- 配置开门安全装置的新型门系统，能够在轿厢处于非门区时，防止乘客从轿厢内打开轿门，杜绝轿门从轿厢内被扒开所带来的安全风险。

#### 4. 高安全设计标准

- 高规格导轨保证了安全钳的有效制动。
- 选用低伸长率以及高安全系数的钢丝绳。
- 标配的再平层功能避免了乘客进出轿厢时被绊倒的危险。

## 舒适体验



### 卓越的乘坐享受

Panorama 观光梯将用户体验作为关注点，其卓越的表现现在市场中更有竞争力。

#### 1. 减振降噪优化

- 总体结构上，采用独立悬挂的结构，在轿厢与轿架之间配备减振垫。
- 新型轿门采用宽齿皮带和大直径滚轮，使开关门运行更加平稳，噪音更低。

#### 2. 高精度驱动系统

- Panorama观光梯采用德国专利技术的高控制精度变频器。
- 高平层精度能够保证乘客进出轿厢时的平稳顺利。
- 根据系统自动计算得出的最优运行曲线，使得电梯内乘客的乘坐舒适感更佳。


#### 3. 更多的全方位感官设计

- 柔和的轿内灯光设计提高乘坐舒适感。
- 良好触摸体验的按键，使得操作更加准确。
- 无障碍设施为各类乘客提供更多的便捷性。
- 轿厢通风系统为轿内持续提供清新的空气。

# 定制设计



轿厢装潢全景展示

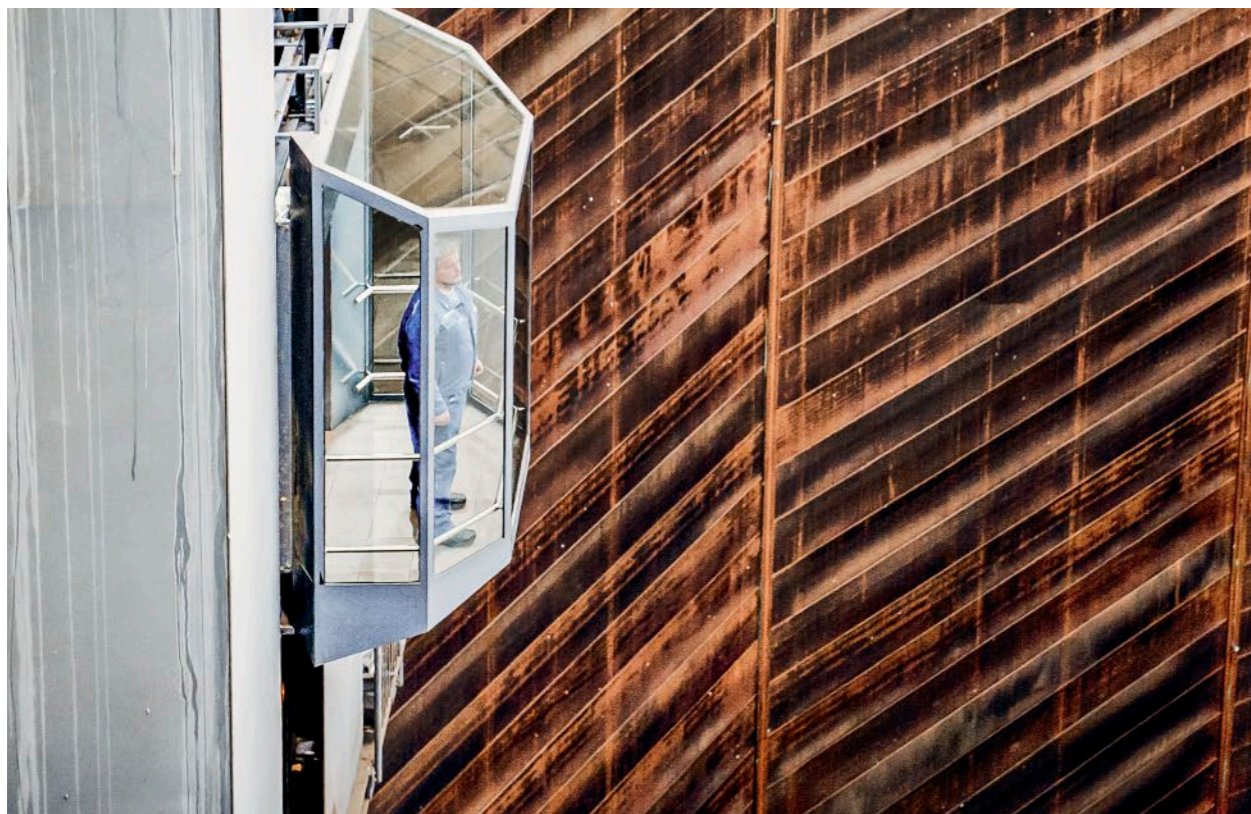

## 观光轿厢



Pano D-1

前壁	喷涂钢板 (RAL7035)
侧壁	前侧喷涂钢板(RAL7035), 后侧上下喷涂钢板(RAL7035) + 夹胶玻璃
侧壁封板	喷涂钢板 (RAL1004)
观光玻璃	三面观光采用安全夹胶玻璃(三块拼接)
上下罩	金字塔形钢板仿金色喷涂钢板(RAL1004)+隐藏灯带
吊顶	喷涂钢板(RAL7035)、透光亚克力、射灯
轿厢扶手	扁平不锈钢扶手(扁方形钢管)
地板	高质量耐磨PVC地板(TCD314)

### 完美的技术平台, 独特的外形设计

Panorama 观光梯的定制化解决方案足以应对越来越复杂的需求市场。

#### 1. 基于楼宇特点的多种全面解决方案

- 根据建筑的不同用途, 提供无机房方案和小机房方案。
- 两种成熟的方案都经历了各类项目的检验。

#### 2. 全玻璃轿厢和半玻璃轿厢可供选择

- 为了满足客户独特的装潢要求, Panorama观光梯的轿厢提供全玻璃、玻璃后壁, 部分玻璃侧壁和全玻璃侧壁等配置选项, 同时可以提供玻璃轿门的配置选项。

#### 3. 多种玻璃轿厢形状和上下罩设计

- 无论客户要求的轿厢形状是方形、球形还是菱形, 蒂升观光电梯都可以轻松办到。
- 根据楼宇类型提供不同的全景装饰的配置。
- 提供多种全景观光视角外形, 满足不同风格楼宇的需求。



Pano D-5

前壁	喷涂钢板(RAL1015)
侧壁	前侧喷涂钢板(RAL1015), 后侧上下喷涂钢板(RAL1015) + 夹胶玻璃
后壁	喷涂钢板(RAL1015)+夹胶玻璃
侧壁封板	喷涂钢板(RAL7035)
观光玻璃	三面观光采用安全夹胶玻璃(三块拼接)
上下罩	喷涂钢板(RAL7035)+隐藏灯带
吊顶	喷涂钢板(RAL1015)+透光亚克力
轿厢扶手	扁平不锈钢扶手(扁方形钢管)
地板	高质量耐磨PVC地板(TCD314)

注: 本手册中产品效果图仅供参考, 应以实物为准。

# 观光轿厢




**Pano R-1**

前壁	喷涂钢板(RAL1013)
侧壁	前侧喷涂钢板(RAL1013), 后侧上下喷涂钢板(RAL1013)+圆弧夹胶玻璃
后壁	上下喷涂钢板(RAL1013)+圆弧夹胶玻璃
侧壁封板	喷涂钢板(RAL1036)
观光玻璃	180°圆弧观光面采用安全夹胶玻璃(三块拼接)
上下罩	马蹄形上下装饰罩采用喷涂钢板(RAL1036)+射灯阵
吊顶	喷涂钢板(RAL1036)+透光亚克力+活动钢板
扶手	圆管不锈钢扶手
地板	高质量耐磨PVC地板(TCD314)




**Pano R-3**

前壁	喷涂钢板(RAL1013)
侧壁	前侧喷涂钢板(RAL1013), 后侧上下喷涂钢板(RAL1013)+圆弧夹胶玻璃
后壁	上下喷涂钢板(RAL1013)+圆弧夹胶玻璃
侧壁封板	喷涂钢板(RAL2001)
观光玻璃	180°圆弧观光面采用安全夹胶玻璃(三块拼接)
上下罩	轿厢上下罩(球形)采用乳白色(RAL9016)亚克力、上下罩配装饰灯带。
吊顶	喷涂钢板(RAL1013)+透明亚克力
轿厢扶手	圆管不锈钢扶手
地板	高质量耐磨PVC地板(TCD314)

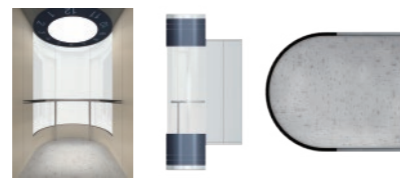

**Pano R-2**

前壁	喷涂钢板(RAL1013)
侧壁	前侧喷涂钢板(RAL1013), 后侧上下喷涂钢板(RAL1013)+圆弧夹胶玻璃
后壁	上下喷涂钢板(RAL1013)+圆弧夹胶玻璃
侧壁封板	喷涂钢板(RAL7035)
观光玻璃	180°圆弧观光面采用安全夹胶玻璃(三块拼接)
上下罩	半圆形两色喷涂钢板(RAL5001/RAL7035)+灯带
吊顶	喷涂钢板(RAL1013)+时钟圆盘喷涂钢板(RAL5001)+圆盘吸顶
轿厢扶手	圆管不锈钢扶手
地板	高质量耐磨PVC地板(TCD314)

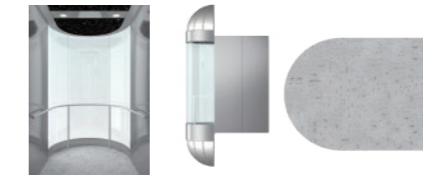

**Pano R-4**

前壁	镜面不锈钢
侧壁	侧壁中间镜面不锈钢, 两侧夹胶玻璃
后壁	圆弧夹胶玻璃
侧壁封板	镜面不锈钢
观光玻璃	安全夹胶玻璃(三块拼接)
上下罩	轿厢上下罩(球形)采用乳白色(RAL9016)亚克力、上下罩配灯带
吊顶	不锈钢边框、LED模拟星空
轿厢扶手	圆管不锈钢扶手
地板	高质量耐磨PVC地板(TB302)

注: 本手册中产品效果图仅供参考, 应以实物为准。

# 观光轿厢



**Pano S-6**

前壁	前侧喷涂钢板(RAL7035), 后侧夹胶玻璃
后壁	夹胶玻璃
侧壁	喷涂钢板(RAL7035)
侧壁封板	喷涂钢板(RAL7035)
观光玻璃	全景观光面采用安全夹胶玻璃(三块拼接)
吊顶	不锈钢板+射灯+顶部后侧夹胶玻璃
扶手	圆形不锈钢扶手
地板	高质量耐磨PVC地板(TCD314)



**Pano S-8**

前壁	喷涂钢板(RAL9006)
侧壁	中间喷涂钢板(RAL9006), 两侧上下喷涂钢板(RAL9006)+夹胶玻璃
后壁	上下喷涂钢板(RAL9006)+夹胶玻璃
观光玻璃	三面采用安全夹胶玻璃
吊顶	发纹不锈钢+筒灯
扶手	圆管不锈钢扶手
地板	高质量耐磨PVC地板(TCD314)
轿顶护栏	铝条栅格
下裙带	喷塑钢板(RAL9006)



**Pano S-7S**

前壁	发纹不锈钢
侧壁	中间发纹不锈钢, 两侧铝型材包发纹不锈钢边框夹胶玻璃
后壁	铝型材包发纹不锈钢板边框夹胶玻璃
外封板	喷涂钢板(RAL7035)全包(铝型材、轿顶轿底边框)
观光玻璃	三面采用安全夹胶玻璃
吊顶	CLOO2星光型吊顶
扶手	圆管发纹不锈钢扶手
地板	高质量耐磨PVC地板(TCD314)



**Pano S-9**

前壁	发纹不锈钢
侧壁	前侧木纹彩钢板+不锈钢压条, 后侧夹胶玻璃
后壁	夹胶玻璃
侧壁封板	木纹彩钢板+不锈钢压条
观光玻璃	安全夹胶玻璃(三块拼接)
吊顶	木纹彩钢板+筒灯
扶手	圆管发纹不锈钢扶手
地板	高质量耐磨PVC地板(TCD314)

注: 本手册中产品效果图仅供参考, 应以实物为准。


# 观光轿厢



## Pano S-10

前壁	发纹不锈钢
侧壁	发纹不锈钢
后壁	两侧发纹不锈钢, 中间夹胶玻璃
后壁封板	喷涂钢板(RAL7035)
观光玻璃	采用安全夹胶玻璃
扶手	圆管不锈钢扶手
地板	高质量耐磨PVC地板(TCD314)

# 产品技术信息

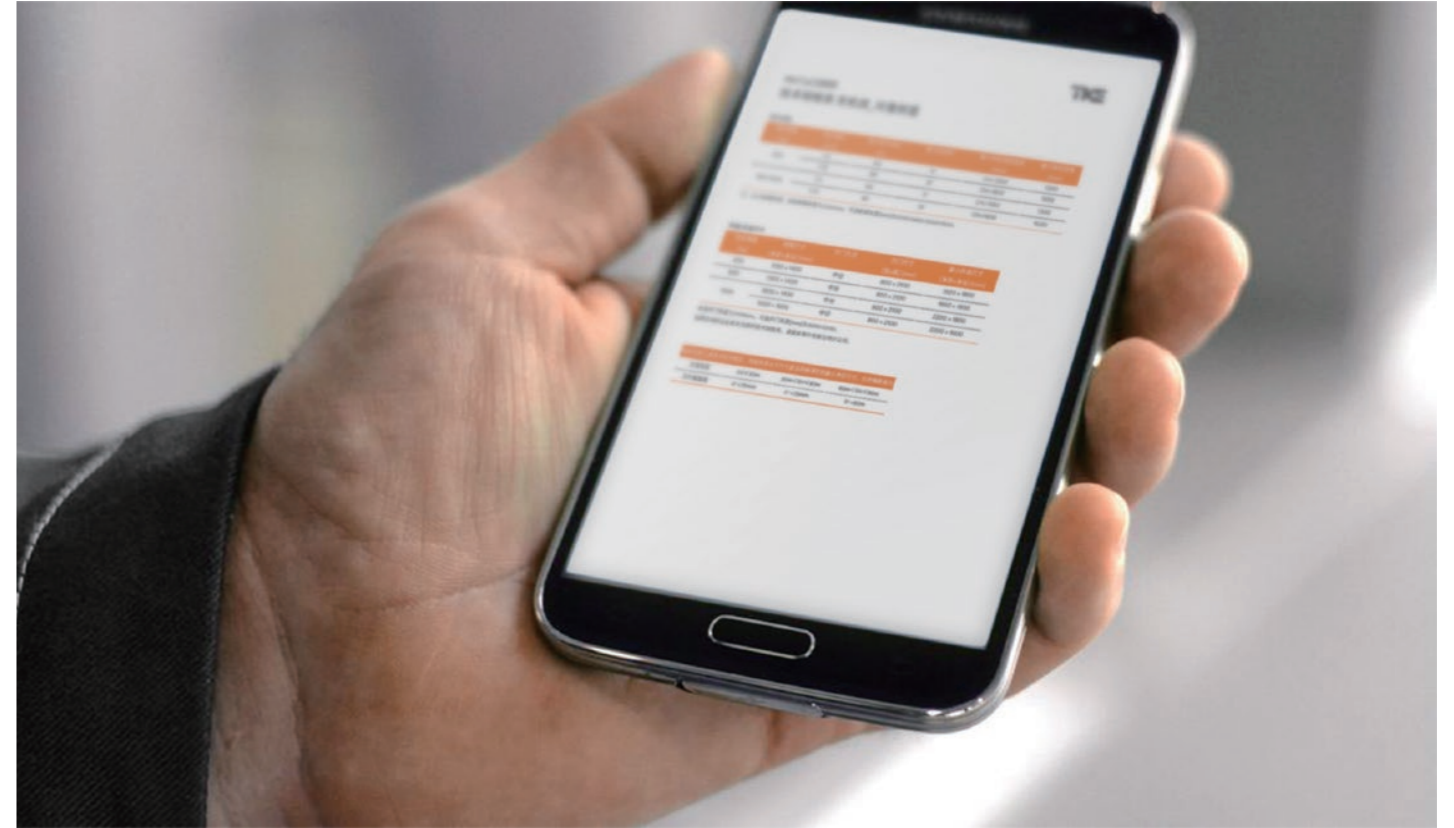

请扫描下方二维码可获得更多关于Panorama Elevator观光电梯产品技术信息。



技术规格表

注：本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。

# 您的创新技术 合作伙伴

电梯和自动扶梯的维护

客户遍布国家

1,200,000 100+

员工

50,000+

客户服务

网点

24/7 1,000+

服务技术人员

24,000+



欢迎扫码了解更多详情

## 蒂升电梯（中国）

上海市松江工业区佘山分区勋业路2号

<https://tkelevator.com.cn>

电话: +86 21 5707 6888

传真: +86 21 3701 0633

### 免责声明:

本宣传手册中列出的产品技术参数均为本手册印刷之时的实时数据, 蒂升电梯(中国)有权视需要且不时根据实际生产情形修订产品相关的技术参数、功能、文字描述或增加其他信息、数据。本手册所载效果图仅供参考, 最终以实物为准。请联系您所在地或就近的蒂升电梯(中国)有限公司之销售分公司了解最新产品信息。蒂升电梯(中国)保留对本手册内容的唯一解释权。